

# ACO DRAIN® MULTILINE V100

## Grelhas de cobertura Brickslot em aço galvanizado Classes de carga – C 250

### Características

Grelha de cobertura Brickslot em aço galvanizado, com 10 mm de largura de ranhura e comprimentos de 1000 e 500 mm para sistema de drenagem linear Multiline V 100


Grelha de inspeção Brickslot em aço galvanizado, com comprimento de 500 mm para canal e sumidouro Multiline V 100

Largura útil de 100 mm

Para Classe de carga C 250 - certificada pela NP EN 1433 e DIN 19580.

### Aplicações

- Áreas de pedestres e de tráfego
- Parques de estacionamento
- Centros comerciais
- Postos de abastecimento / áreas de serviço

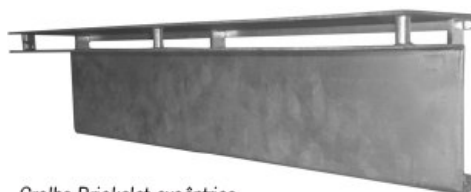

Grelha Brickslot excêntrica

### Especificações técnicas

Classe de carga C 250	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura Ranhura (cm)	Secção Transv. de entrada (cm <sup>2</sup> /m)	Kg./Unid.	Código
Grelha excêntrica em aço galvanizado	100,0	12,3	10,5	100,0	6,4	23460
	50,0	12,3	10,5	50,0	3,3	23461
Grelha excêntrica de inspeção em aço galvanizado	50,0	12,4	10,5	50,0	6,4	23462

Grelhas Brickslot V100 com ranhura central sob pedido.